

So bringen Sie Ihren Siviwonder-Aufkleber an Ihrem Auto an:



1 Reiniger aufsprühen



2 Klebefläche reinigen



3 Abstände abmessen



4 Aufkleber fixieren



5 Motiv bitte nochmals feststrakeln!



6 Transportsicherung lösen



7 Übertragungsfolie rechts abziehen




8 Trägerfolie abziehen bis zur Fixierung



9 Trägerfolie abschneiden



10 Feststreichen mit Rakel

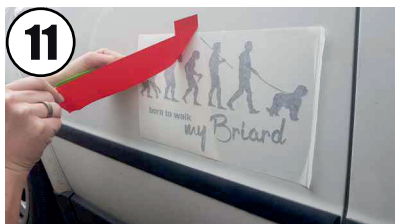

11 Fixierung entfernen



12 Trägerpapier entfernen



13 Nochmal aus der Mitte heraus rakeln



14 Übertragungsfolie vorsichtig abziehen



15 FERTIG

Für optimales Arbeiten und eine gute Haftung:

Oberflächentemperatur zwischen 15°C und 25°C

Klebefläche muss sauber, trocken, fett-, wachs- und silikonfrei sein.

Sie benötigen: ein Lineal, Klebeband, ein sauberes Tuch, Glasreiniger und einen Rakel.

Hersteller: Siv Loibl-Dragun, Siviwonder Sop, Neustädter Str. 86, 71334 Waiblingen support@siviwonder.de

SIVIWONDER.DE